




Описание

Висока енергийна ефективност


Използвайки all DC инверторната технология е постигната значителни по-голяма ефективност. (модел 60)

Дизайн съответстващ на високото статично налягане

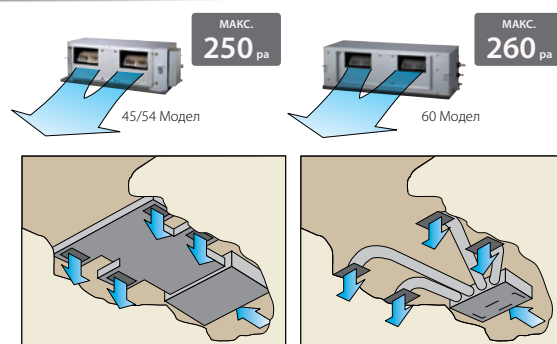


Лесен монтаж (компактни размери и тегло)

Компактният размер и олекотеното вътрешно тяло са разработени, намалявайки общото тегло на основата и материалите.

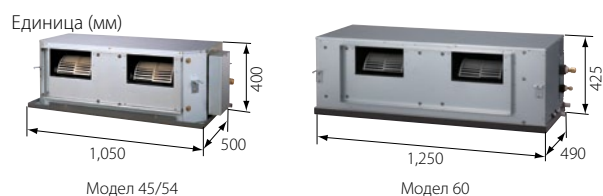


Ниски нива на шум

Скосяването на ъглите намалява турбуленцията на въздушния поток. Ниското ниво на шум се постига чрез използването на пластмасов корпус и пластмасова турбина.

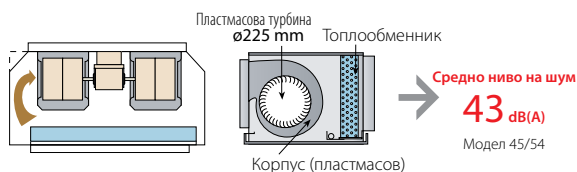

Работа в широк температурен диапазон

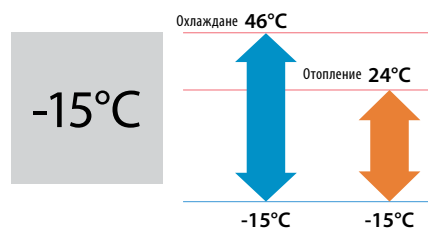

Модел: ARHG45LHTA / ARHG54LHTA /
ARHG45LHTA [3-фазен] / ARHG54LHTA [3-фазен] / ARHG60LHTA [3-фазен]



Кабелно дистанционно управление



ARHG45/54LHTA



ARHG60LHTA



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло		ARHG45LHTA	ARHG54LHTA	ARHG45LHTA	ARHG54LHTA	ARHG60LHTA
	Външно тяло		AOHG45LETL	AOHG54LETL	AOHG45LATT	AOHG54LATT	AOHG60LATT
Захранващо напрежение			Монофазни, ~230V, 50Hz		Трифазни, ~400V, 50Hz		
Мощност	Охлаждане	kW	12.5 (4.5-14.0)	13.4 (5.0-14.5)	12.5 (5.0-14.0)	14.0 (5.4-16.0)	15.0 (6.2-17.5)
	Отопление		14.0 (5.0-16.2)	16.0 (5.5-18.0)	14.0 (5.4-16.2)	16.0 (5.8-18.0)	18.0 (6.2-20.0)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	4.30/3.80	4.77/4.69	4.06/3.67	4.65/4.37	4.70/5.15
EER	Охлаждане	W/W	2.91	2.81	3.08	3.01	3.19
COP	Отопление		3.68	3.41	3.81	3.66	3.50
Работен ток	Охлаждане/Отопление	A	22.5/22.5	23.5/23.5	11.0/11.0	12.0/12.0	12.5/12.5
Изсушаване		l/h	1.5	2.0	1.5	2.5	2.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	Високо/Ниско/Тихо	47/43/40/-	47/43/40/-	47/43/40/-	47/43/40/-	45/40/36/-
	Вътрешно (Отопление)	Високо/Ниско/Тихо	47/43/40/-	47/43/40/-	47/43/40/-	47/43/40/-	45/40/36/-
	Външно (Охлаждане/Отопление)	Високо	55/55	55/57	54/54	55/56	56/58
Въздушен поток	Вътрешно / Външно	Високо	m³/h	3350/6750	3350/6750	3350/6900	3550/6900
Напор (стандартен)		Pa	100 до 250 (100)	100 до 250 (100)	100 до 250 (100)	100 до 250 (100)	60 до 260 (60)
Размери Височина/Ширина/Дължина Тегло	Вътрешно	mm	400x1050x500	400x1050x500	400x1050x500	400x1050x500	425x1250x490
		kg(lbs)	46 (101)	46 (101)	46 (101)	46 (101)	54 (119)
	Външно	mm	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330	1290x900x330
		kg(lbs)	86 (189)	86 (189)	104 (229)	104 (229)	104 (229)
Тръбни връзки (течна/газова)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)		m	23.4/25.4	23.4/25.4	23.4/25.4	23.4/25.4	23.4/25.4
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			50 (20)	50 (20)	75 (30)	75 (30)	75 (30)
Максимална денивелация			30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Заряд	g	3,350	3,350	3,450	3,450	3,450


Опционални части

Кабелно дистанционно управление:	UTY-RNNGM, UTY-RVNGM
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSNGM
Филтър с дълъг експлоатационен живот:	UTD-LF60KA (Само за ARHG45/54LHTA)
Дистанционен термосензор:	UTY-XSZX
Комплект ИЧ приемник:	UTY-LRHGM(Само за ARHG60LHTA)

Размери

Единица (мм)

Модел: ARHG45LHTA / ARHG54LHTA

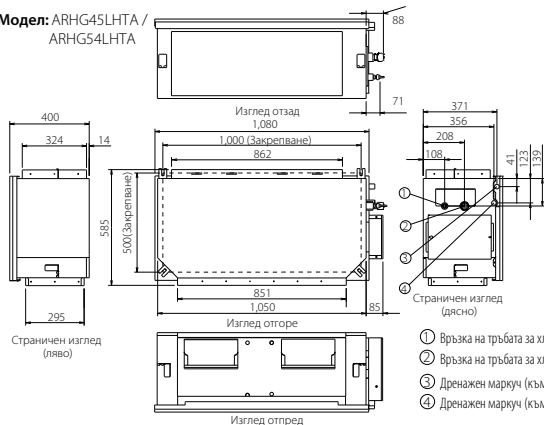

Модел: ARHG60LHTA

